

Rapport

Pré-inventaire du
patrimoine agricole du
territoire des Basques

MRC des Basques



Équipe de réalisation

MRC des Basques

Amélie Brière, agente de développement en patrimoine bâti, chargée de projet (MRC)

enclume + Cindy Morin

Ève Renaud-Roy, aménagiste et chargée de projet (consultant)

Cindy Morin, consultante en patrimoine

Élie DesRochers, géomaticien

Andrée-Anne Coll, urbaniste OUQ

Remerciements

L'équipe de réalisation du projet tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette étude. Un remerciement particulier aux personnes qui ont été consultées ou interrogées personnellement, notamment :

- Giovany Lebel, ancien agent agricole de la MRC
- Bertin Denis, agriculteur et préfet de la MRC
- René Roy, agro-économiste spécialisé en production laitière
- Raymond d'Auteuil, citoyen de Saint-Jean-de-Dieu
- Serge Rioux, citoyen de Saint-Jean-de-Dieu
- Les propriétaires que nous avons rencontrés sur le terrain

Photo couverture : Grange-étable de la ferme d'Auteuil à Saint-Jean-de-Dieu. 2025.

À moins d'indication contraire, toutes les photos présentées dans ce rapport ont été prises par l'équipe de réalisation du mandat.

Août 2025

Table des matières

Présentation du mandat.....	3
Objectifs et portée du mandat.....	3
Contenu du rapport et livrables associés.....	4
1. Cadre théorique et approche méthodologique.....	6
Cadre théorique.....	6
Méthodologie.....	6
2. Grands constats.....	10
Retour statistique.....	10
Spécificités de l'architecture agricole des Basques.....	12
Conclusion et recommandations.....	17
3. Catalogue des types architecturaux.....	20
Types architecturaux dominants.....	20
Contenu des fiches.....	20

Présentation du mandat

Avec la réalisation d'un pré-inventaire, la MRC des Basques souhaitait être mieux outillée pour protéger et mettre en valeur son patrimoine bâti agricole. L'idée était d'effectuer un premier recensement de tous les bâtiments dont la fonction d'origine était liée à l'agriculture, en particulier à l'intérieur de la zone agricole permanente, afin de mieux connaître le potentiel de mise en valeur du patrimoine bâti agricole, l'état de conservation de ce patrimoine et ses enjeux de préservation.

Mené entre l'automne 2024 et le printemps 2025, cet exercice a permis de recenser plus de 900 bâtiments dans la MRC, d'identifier les particularités architecturales de ces constructions et de documenter l'évolution du territoire agricole des Basques.

Objectifs et portée du mandat

Le pré-inventaire du patrimoine agricole avait comme principal objectif de recenser tous les bâtiments agricoles se trouvant sur le territoire des Basques et d'en dresser une liste prenant la forme d'une base de données. Il s'agissait d'une première phase de l'exercice d'inventaire qui visera, dans un deuxième temps, à compléter les informations sur chacune des entrées de la liste et à proposer une analyse du caractère patrimonial de chaque immeuble en fonction de critères historiques, contextuels, architecturaux, symboliques, etc.

À l'origine, le mandat de pré-inventaire visait tous les bâtiments agricoles construits avant 1940. Cependant, à la suite du relevé terrain et de la rédaction d'une synthèse historique portant sur le développement agricole du territoire, force a été de constater que de nombreuses granges-étables sont issues des décennies 1940, 1950 et 1960. Plusieurs d'entre elles prennent d'ailleurs la forme du modèle de grange du gouvernement à toit à dos d'âne, type important historiquement dans le paysage agricole de la région. Il a donc été décidé d'élargir la fenêtre d'étude pour intégrer ces bâtiments au corpus analysé. À ce titre, il faut aussi souligner qu'il est souvent difficile, de façon générale, de déterminer l'année de construction de bâtiments secondaires, en l'occurrence de bâtiments agricoles qui ont été modifiés au fil du temps pour être adaptés aux pratiques changeantes du milieu. C'est aussi pour cette raison que l'année charnière de 1940 n'a pas été considérée de façon ferme dans le cadre du mandat.

Contenu du rapport et livrables associés

Le mandat comprenait l'élaboration d'une synthèse historique du développement agricole du territoire des Basques, la constitution d'une base de données géoréférencée recensant tous les bâtiments agricoles identifiés, ainsi que le rapport de pré-inventaire qui propose un retour sur l'ensemble du mandat.


Le rapport du pré-inventaire est divisé en trois sections :

- une première section détaille la méthodologie employée dans le cadre du mandat;
- une seconde section présente les caractéristiques générales et les grands constats observés au terme de l'exercice;
- et une troisième section présente un catalogue des types architecturaux agricoles les plus communs sur le territoire de la MRC des Basques.

Les conclusions de ce mandat serviront d'intrant pour la planification de l'aménagement de son territoire, puisque la MRC est actuellement en train de réviser son Schéma d'aménagement et de développement (SAD). Afin de l'appuyer dans cette démarche et pour alimenter la phase d'inventaire qui suivra le pré-inventaire, des recommandations sont proposées à la fin de la deuxième section du rapport.

Territoire à l'étude

La municipalité régionale de comté (MRC) des Basques est située dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Son territoire couvre 1 120 km². Le territoire de la MRC des Basques comprend 10 municipalités et un territoire non organisé (TNO). Ces municipalités rassemblaient près de 8 875 personnes en 2021. À noter, le TNO n'a pas fait l'objet d'un relevé terrain.

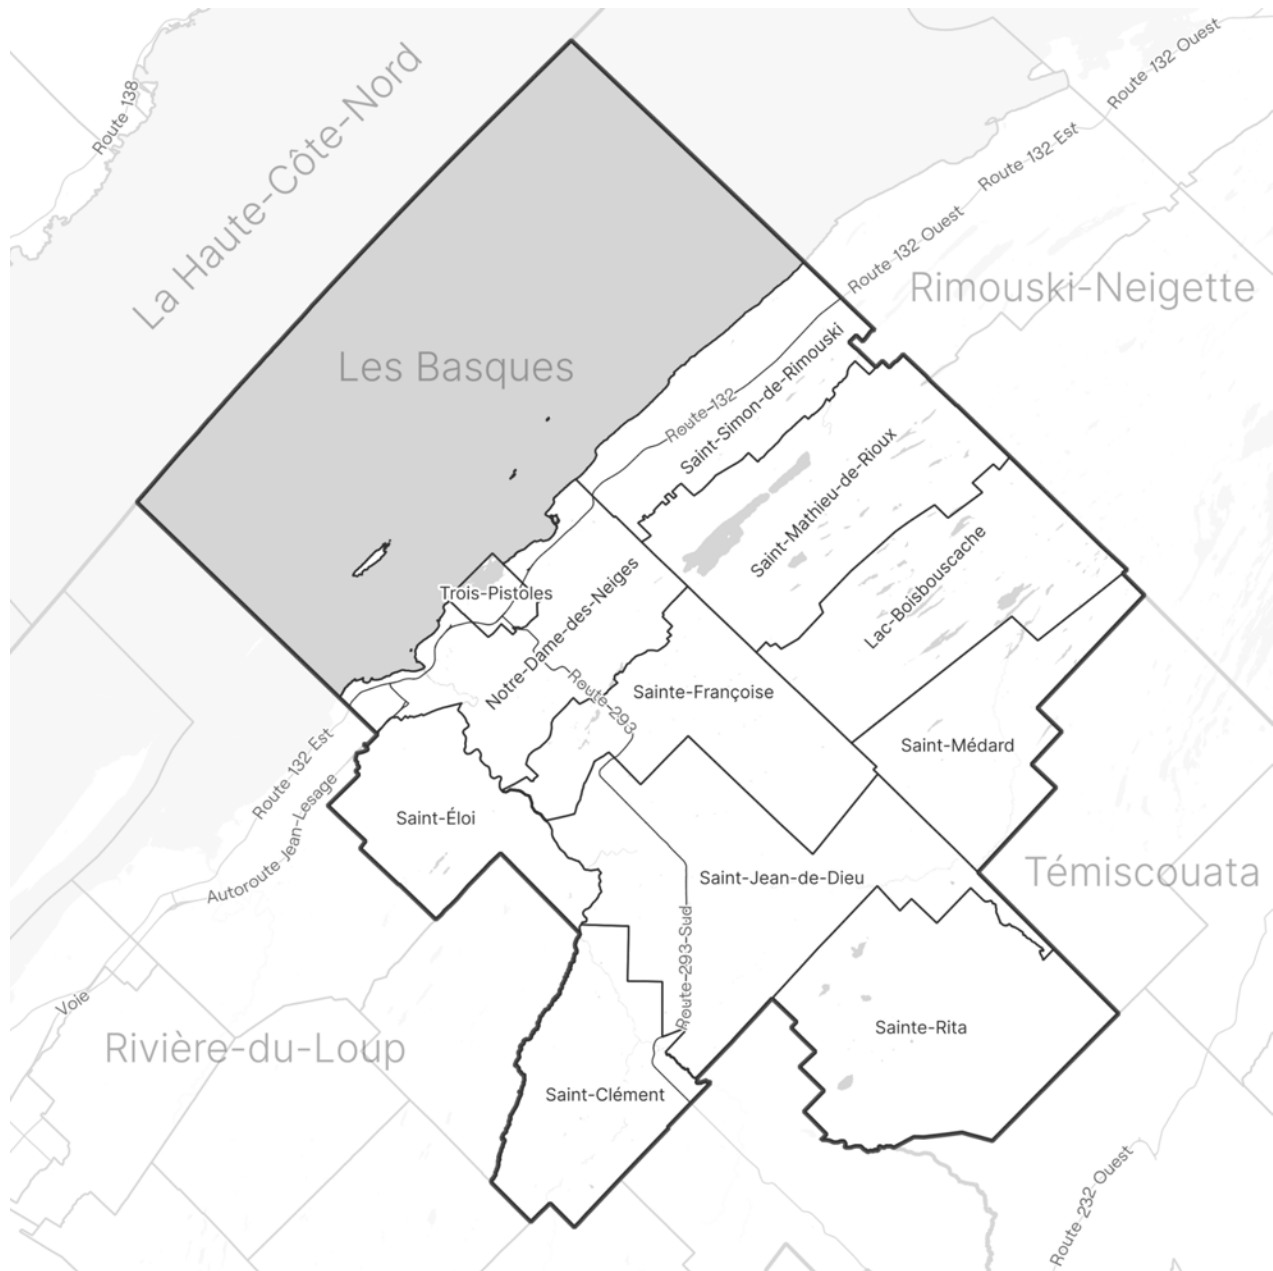

Carte 1 : Municipalités composant la MRC des Basques

1. Cadre théorique et approche méthodologique

Cadre théorique

L'approche méthodologique s'inscrit dans les orientations consignées par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) dans différents guides, notamment dans le *Guide pour la réalisation, la consignation et la diffusion d'un inventaire du patrimoine immobilier* (2024) et le *Guide des types architecturaux du Patrimoine agricole bâti au Québec* (2024).

Méthodologie

Recensement des bâtiments agricoles

Le pré-inventaire du patrimoine agricole est le premier exercice du genre mené sur le territoire des Basques. Il n'y avait donc pas, au départ, d'étude ou de documentation portant sur le patrimoine bâti de la région, encore moins sur le bâti de nature agricole.

C'est à partir d'un relevé terrain et des données du rôle d'évaluation que la liste de bâtiments agricoles a été constituée. À ce titre, il faut souligner deux éléments importants. D'abord, le territoire couvert par le relevé terrain a principalement été celui de la zone agricole permanente. En effet, les bâtiments agricoles qui se trouvent à l'intérieur des villages n'ont été retenus que lorsque leur fonction d'origine était évidente. Ensuite, il faut rappeler que les données du rôle d'évaluation comportent une importante marge d'erreur, puisqu'elles n'ont pas été conçues pour documenter le patrimoine bâti, mais bien pour évaluer la valeur foncière d'un immeuble. Ces données concernent donc surtout le bâtiment principal et leur utilisation pour recenser des bâtiments secondaires agricoles est moins évidente. De plus, en cours de mandat, il a été constaté que les adresses civiques inscrites au rôle ne correspondaient pas toujours à l'adresse réelle des immeubles, ce qui a quelque peu compliqué le montage de la base de données. Ainsi, les données du rôle ont été utilisées en complément du relevé terrain.

C'est donc en sillonnant chaque route et rang des municipalités de la MRC et en prenant des photographies géoréférencées de chaque bâtiment agricole visible de la voie publique que la liste du pré-inventaire a été conçue. Quelques photographies aériennes ont aussi été prises à l'aide d'un drone afin d'avoir une meilleure vue des ensembles agricoles présents sur le territoire. Une attention particulière a été portée sur les bâtiments liés à la production, mais certains bâtiments liés à la transformation (laiterie, fournil, four à pain, etc.) ont aussi été recensés. Par contre, quelques types n'ont pu être relevés systématiquement dans le cadre du pré-inventaire, notamment les cabanes à sucres, les glaciers ou encore les puits, parce qu'ils sont invisibles de la voie ou cachés par la forêt. De même, certains bâtiments

agricoles qui ne font plus partie d'un ensemble agricole ou qui ont changé de fonction au fil du temps sont possiblement passés sous le radar. Par exemple, certaines beurreries anciennes ayant changé de vocation ont dû être ajoutées a posteriori à la liste du pré-inventaire, puisqu'elles n'avaient pas été relevées sur le terrain.

Analyse et nettoyage de la liste

Chaque bâtiment recensé sur le territoire a fait l'objet d'une ligne distincte dans la base de données. La base de données comporte plusieurs colonnes qui permettent de compléter les informations de chaque bâtiment. Les principales colonnes sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nom de la colonne	Type de données	Sources
id_inventaire	Numéro unique attribué à chaque entrée de la base de données	Création automatique
terrain_commentaire	Notes prises au moment de la visite sur le terrain.	Visite terrain
terrain_paysage_x	Trois types de données ont été consignées dans les colonnes paysage, soit : est-ce que le bâtiment agit comme repère, fait-il partie d'un ensemble et y a-t-il une maison ancienne dans les parages?	Visite terrain
adr_role	Adresse de l'immeuble telle qu'inscrite au rôle	Rôle d'évaluation
municipalité	Municipalité	Rôle d'évaluation
matricule	Matricule au rôle d'évaluation	Rôle d'évaluation
ann_const_bat	Année de construction inscrite au rôle pour le bâtiment principal se trouvant dans l'unité d'évaluation	Rôle d'évaluation
eval_x	Évaluation selon les critères du MCC. Chaque critère est associé à deux et parfois trois colonnes, la première permettant de répondre au critère et, la seconde, permettant d'inscrire une justification	Pré-inventaire
Resume_interet	Notes concernant les particularités du bâtiment, soit en termes de spécificités architecturales ou en terme d'état de conservation	Pré-inventaire
adr_prox	Adresse de l'immeuble le plus près du bâtiment selon l'API du ministère des Transport du Québec	TerrAPI, MTQ
photo	Nom du ou des fichiers photographiques associés à chaque bâtiment	Visite terrain

À noter, les colonnes « évaluation » sont structurées en fonction des critères établis par le MCC dans son *Guide pour la réalisation, la consignation et la diffusion d'un inventaire du patrimoine immobilier* (2024). Même si ces colonnes seront essentiellement complétées lors de la phase d'inventaire du mandat, certaines informations ont tout de même pu être remplies à l'aide des informations recueillies dans le cadre du pré-inventaire.

Au terme de cette étape, un nettoyage de la liste a permis d'éliminer les bâtiments en mauvais état de conservation et ayant perdu leurs caractéristiques essentielles (examen de pérennité), ainsi que ceux s'avérant sans intérêt patrimonial du point de vue de leur architecture. Plusieurs erreurs dans la prise de données ont aussi pu être repérées à cette étape (p.ex. doublon). À la fin de cet exercice, environ 150 entrées ont été retirées de la base de données.

Identification des principaux types architecturaux

Afin de dégager les principaux traits communs de l'architecture agricole des Basques, un catalogue des types architecturaux les plus fréquemment rencontrés au moment du pré-inventaire a été constitué.

La typologie architecturale proposée correspond à une classification de l'architecture se penchant d'abord sur la fonction des immeubles, le tout tel que préconisé dans le *Guide des types architecturaux du Patrimoine agricole bâti au Québec* (2024). Dans un deuxième temps, les immeubles sont catégorisés selon leurs principales caractéristiques formelles.

Ainsi, les critères déterminants qui ont été utilisés pour construire cette typologie sont :

- La fonction
 - Abri pour animaux
 - Conservation et entreposage des denrées
 - Entreposage des outils et machineries
 - Transformation des denrées
- Le volume
 - La grandeur du plan
 - L'élévation
 - Le type de toiture

Ce sont donc 10 types architecturaux dominants que l'on observe sur le territoire de la MRC des Basques et qui sont présentés dans le catalogue (section 3).

L'élaboration du catalogue des types architecturaux n'a pas été chose facile, puisqu'il a souvent été difficile d'établir avec précision le type architectural d'origine pour de nombreux immeubles. En effet, les bâtiments agricoles sont des bâtiments à vocation utilitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent être fonctionnels et utiles. Ainsi, au fil des propriétaires, des changements de culture ou d'élevage, de l'amélioration des connaissances et des techniques et de la modernisation des équipements, ces immeubles ont subi eux-mêmes

des modifications, tant en termes de fonction qu'en matière de composantes architecturales. S'il s'avère généralement évident qu'il s'agit de bâtiment agricole, il est souvent difficile de déterminer leur fonction d'origine précise.


Lorsqu'il correspondait à l'un des types inscrit au catalogue, le type architectural des bâtiments a été noté dans la base de données. Toutefois, quelque 265 bâtiments n'ont pu être caractérisés de façon précise. Le manque de visibilité et/ou la nécessité de consulter les propriétaires pour confirmer l'usage expliquent cette lacune.

2. Grands constats

Retour statistique

Répartition des bâtiments agricoles anciens

Au terme de cette première phase, ce sont 918 bâtiments agricoles anciens qui ont été recensés. Parmi ces bâtiments, plus de 20% (200) se trouvent à Saint-Jean-de-Dieu, environ 15% (134) se situent à Notre-Dame-des-Neiges et près de 13% (119) sont localisés à Saint-Clément. En revanche, on ne retrouve à Trois-Pistoles que 3% (32) des bâtiments recensés.

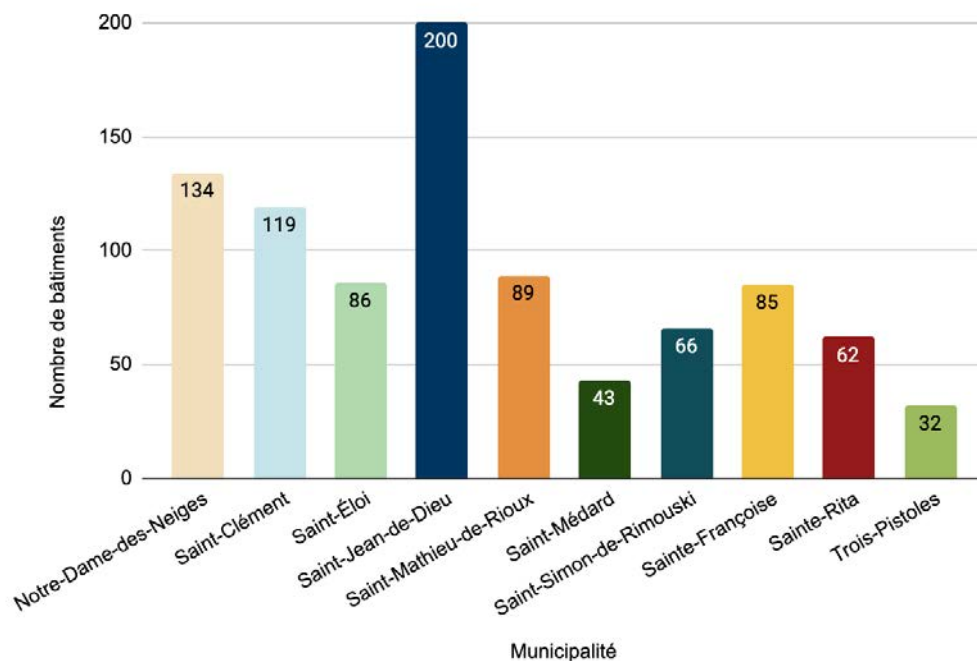


Années de construction

Des recherches beaucoup plus poussées pour chacun des bâtiments sont nécessaires afin d'identifier l'année de construction exacte des 918 bâtiments pré-identifiés. Toutefois, l'année de construction inscrite au rôle, soit celle associée au bâtiment principal de chaque bâtiment agricole recensé, indique une grande variation allant de la fin du 18^e siècle¹ à 2021.

¹ La plus ancienne date inscrite au rôle est 1700. Cette date est sans doute erronée, puisque le plus ancien bâtiment reconnu de la région date de 1744, mais comme elle ne concerne que le bâtiment principal non-agricole, aucune recherche supplémentaire n'a été faite dans le cadre de ce mandat pour la corriger.

Types architecturaux

Étant au stade de pré-inventaire, pour de nombreux bâtiments, la fonction précise n'a pu être établie. Le type associé à ces bâtiments n'a donc pas été clairement identifié. En revanche, parmi les 651 bâtiments qui ont pu être associés à un type architectural, on constate que le type le plus fréquent est la *Grange-étable à toit à dos d'âne* (299; 45,9%), suivi de la *Grange-étable à toit à deux versants* (152; 23,3%) et du *Garage, hangar et remise de format traditionnel* (119; 18,3%).

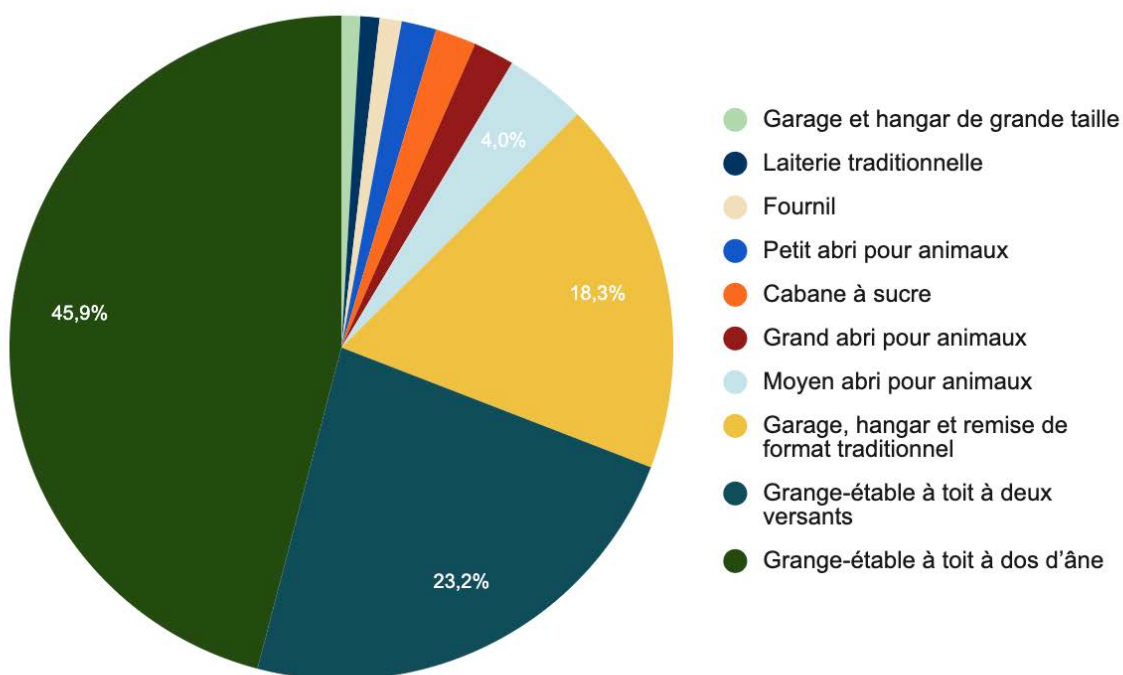

À noter, la plupart des bâtiments pour lesquels un type n'a pu être identifié font partie des abris pour animaux. Il est donc probable que ces types soient plus fréquents au terme de l'inventaire.

Appartenance à un ensemble

Les données du pré-inventaire indiquent que selon les données recueillies sur le terrain, un peu plus de la moitié (52%) des bâtiments recensés font partie d'un ensemble agricole et qu'un peu moins de la moitié (48%) sont dans les environs d'une maison ancienne facilement repérable.

Spécificités de l'architecture agricole des Basques

Le patrimoine agricole immobilier de la MRC des Basques se distingue par cinq composantes qui sont soit présentes en quantité importante ou relativement uniques à ce territoire. Ces spécificités locales se rapportent aux matériaux, à la forme du volume et aux modes d'accès.

Le bardeau de bois



■ forte ■ faible ■ absente

Récurrance dans la MRC des Basques

Le bardeau de bois constitue un revêtement privilégié en architecture traditionnelle en général et sur le littoral en particulier. Il est utilisé autant pour recouvrir les toits que les murs, parfois pour des façades entières ou seulement des sections. Le bois est fort accessible sur le territoire québécois et le bardeau facile à créer et à poser. Le revêtement de bardeau de bois est également reconnu pour sa résistance aux intempéries. Il peut être taillé de différentes formes et peint, ce qui lui confère un intérêt esthétique.

Fait étonnant, nous n'avons relevé aucun revêtement de tôle traditionnelle sur les bâtiments agricoles, mais près de 18% présentent du bardeau de bois. Ce chiffre est évidemment plus élevé dans la réalité puisque de nombreux bâtiments anciens ont été revêtus de tôle ondulée de confection industrielle cachant ainsi leurs composantes traditionnelles. Le bardeau de bois n'est certes pas unique à la MRC des Basques, mais représentatif de ses matériaux et façons de construire.




Seul le bas de la façade est revêtu de bardeau de bois.
117, 4e Rang, Sainte-Françoise.



Grange-étable entièrement recouverte de bardeau de bois.
8e Rang, Saint-Clément

La demi-croupe

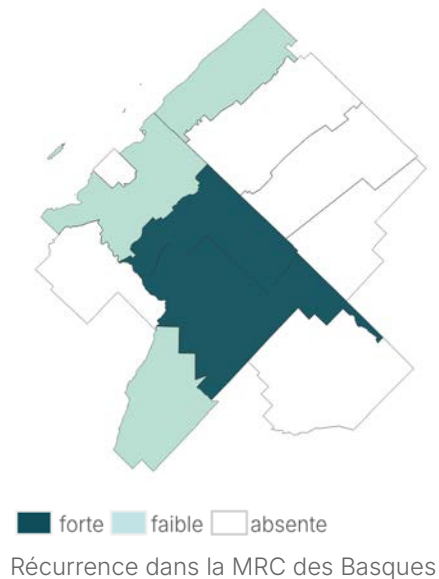

Que ce soit sur des toits à deux versants ou des toits à dos d'âne, nous avons identifié plus d'une vingtaine de granges-étable dont le pignon a été adouci par une demi-croupe. Selon la tradition orale, cela permettait aux hauts bâtiments de mieux faire face aux grands vents et d'être plus résistants. Cette forme est peu utilisée pour les bâtiments agricoles au Québec en général; elle est d'ailleurs présentée de manière très marginale dans le récent guide des types architecturaux pour le patrimoine agricole (2024). Le macro-inventaire du comté de Rivière-du-Loup spécifie que cette forme est concentrée dans la région de Trois-Pistoles. La demi-croupe ressort donc comme une spécificité régionale.




Grange-étable à toit à demi-croupe avec lucarne
27 route 132, Saint-Simon-de-Rimouski



Grange-étable à toit à demi-croupe avec lucarne
705, Société, Saint-Jean-de-Dieu

Le renvoi d'eau

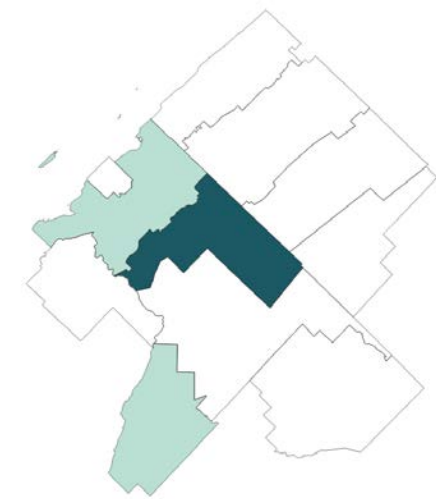

■ forte ■ faible □ absente

Réurrence dans la MRC des Basques

Cette caractéristique propre aux granges-étables à toit en dos d'âne est identifiée dans le macro-inventaire; elle serait concentrée dans l'aire de Sainte-Françoise. « La toiture se différencie des autres toits brisés par une cassure à la base qui se transforme en avant-toit ». Dans la tradition orale locale, on l'appelle aussi « petit français » ou « petit swing ». Les renvois d'eau sont de forme plutôt anguleuse, contrairement aux larmiers incurvés des bâtiments traditionnels à toit à deux versants. Cette particularité servait vraisemblablement à écarter de la façade la pluie ruisselant depuis le toit. Les renvois d'eau ont souvent été coupés lors de la pose de revêtement de tôle ondulée. Ils sont de nos jours peu nombreux.



110, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges



Rang Sainte-Anne, Saint-Clément



8^e Rang, Sainte-Françoise

Le pont d'accès



■ forte ■ faible □ absente

Récurrance dans la MRC des Basques

Selon les données recueillies dans le cadre du pré-inventaire, environ 35% des granges-étables recensées possèdent toujours un pont extérieur donnant accès au fenil, soit l'étage supérieur servant à entreposer les fourrages. Il peut être disposé sur le mur pignon ou sur un mur gouttereau et associé ou non à une lucarne (point suivant).

Traditionnellement, le pont est confectionné de grosses pierres et de pièces de bois. Il utilise souvent un dénivelé, naturel ou non, mais pas nécessairement. Il est large et mène à une imposante porte à double vantail permettant aux cultivateurs d'y entrer avec la machinerie dont ils disposent selon les époques pour transporter le foin.



Dans un mur pignon
60, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges



Pont sur mur gouttereau sans lucarne.
350, 8^e Rang, Saint-Jean-de-Dieu



Structure en pierre et bois. Dans un mur pignon.
17, Côte-du-Bic, Sainte-Françoise



Pont sur un mur gouttereau avec lucarne
33, rue Principale, Saint-Jean-de-Dieu

La lucarne d'accès



■ forte ■ faible ■ absente

Réurrence dans la MRC des Basques

Bon nombre de ponts donnent accès au fenil par le biais d'une imposante lucarne, aussi connue sous le nom de garnaud. Leurs dimensions sont relatives à celles de la machinerie devant accéder à l'étage. La lucarne peut être plus ou moins proéminente protégeant ainsi l'entrée des intempéries. Quant à la forme de ces lucarnes, elle varie généralement entre le toit à deux versants, le toit en appentis et le toit à dos d'âne, ce dernier épousant aussi parfois la forme du renvoi d'eau. Le garnaud est présent sur près de 30% des granges-étables.



Lucarne en appentis sans pont. 603, 1^{er} Rang, Saint-Simon-de-Rimouski.



Lucarne proéminente à pignon. 25, route Neuve, Sainte-Rita.



Lucarne à dos d'âne avec date de construction. 605, 3^e Rang, Saint-Mathieu-de-Rioux.



Lucarne à dos d'âne et renvoi d'eau. 8^e Rang, Sainte-Françoise.

Conclusion et recommandations

Le pré-inventaire constitue une étape cruciale pour la connaissance et la valorisation du patrimoine bâti agricole de la MRC des Basques. Au terme de cette démarche préliminaire, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour guider les actions futures. Elles s'articulent autour de deux axes :

1. Approfondir la connaissance et la documentation

Poursuite de l'inventaire détaillé

Le pré-inventaire ayant identifié les éléments potentiellement intéressants du patrimoine agricole de la MRC, la suite logique du mandat est de procéder à l'inventaire en bonne et due forme. Cela implique :

- des recherches documentaires complémentaires, notamment de consulter les archives cadastrales, notariées, les plans anciens et recueillir les témoignages oraux des anciens propriétaires ou résidents pour contextualiser et enrichir la connaissance des bâtiments, notamment de ceux qui ont un intérêt jugé supérieur ou exceptionnel;
- d'inscrire à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC les bâtiments répondant aux critères du MCC.

Identification des ensembles cohérents et des paysages agricoles

Au-delà des bâtiments isolés, il serait intéressant de repérer les fermes complètes, les hameaux agricoles, les noyaux villageois anciens qui présentent une forte valeur patrimoniale et des liens fonctionnels entre les différents éléments bâtis et paysagers. Ces ensembles pourront être identifiés à l'aide des données géomatiques associées à la démarche de pré-inventaire et à celles qui seront produites à la suite de la phase d'inventaire.

En complément, toute démarche portant plus généralement sur les paysages culturels, particulièrement agricoles, de la MRC des Basques pourra aussi être bénéfique pour l'identification d'ensembles cohérents à une plus large échelle. En effet, l'intérêt patrimonial des bâtiments agricoles est souvent intimement lié à leur implantation sur de grands lots issus du découpage seigneurial ou en canton. Leur relation avec leur environnement leur donne ainsi une grande valeur qu'il est essentiel de mettre de l'avant dans le cadre d'un exercice plus large touchant au paysage.

2. Intégrer le patrimoine agricole dans les outils de planification / réglementation

Révision du Schéma d'aménagement et de développement (SAD)

Le contexte de révision du SAD de la MRC des Basques offre l'occasion de donner une place au patrimoine agricole dans les outils de planification régionaux. La MRC peut d'emblée songer à :

- bonifier le portrait de la MRC à l'aide des éléments issus de la synthèse historique du pré-inventaire agricole;
- ajouter les bâtiments de l'inventaire agricole aux composantes culturelles qu'elle doit déterminer en vertu des nouvelles orientations gouvernementales (OGAT);
- ajouter des obligations réglementaires spécifiques à son document complémentaire quant au patrimoine bâti agricole (ce qui lui permet corollairement de répondre aux nouvelles OGAT). Il pourrait s'agir, par exemple :
 - d'obliger l'adoption d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par adresse ciblant spécifiquement les bâtiments de l'inventaire agricole, ou une partie d'entre eux. Cette obligation pourrait aussi entrer en vigueur au moment de l'inventaire et cibler les ensembles ou secteurs de grandes valeurs agricoles qui seront identifiés dans le cadre de cet exercice.
 - d'ajouter la réalisation d'une étude patrimoniale lorsqu'un bâtiment, ou certains bâtiments exceptionnels, inscrits à l'inventaire agricole font l'objet d'une demande de démolition. Des critères d'évaluation pourraient aussi faire référence aux types architecturaux ou aux spécificités architecturales du patrimoine agricole identifiés dans le cadre du pré-inventaire.

Pouvoir de citation

La MRC pourrait utiliser son pouvoir de citation pour octroyer un statut de protection aux bâtiments agricoles les plus remarquables. Il est fortement recommandé d'entamer des discussions avec les propriétaires avant d'entreprendre cette démarche afin de les sensibiliser et pour évaluer comment la MRC pourra leur offrir un appui financier ou technique pour les modifications éventuelles qu'ils souhaiteraient apporter à leur bâtiment.

Sensibilisation des propriétaires et des intervenants

Pour sensibiliser les propriétaires et intervenants, il pourrait être intéressant de mettre à leur disposition des exemples de réhabilitation, transformation ou restauration réussies réalisées sur des bâtiments agricoles dans la MRC. Prenant la forme d'un guide, le document pourrait aussi offrir des indications pour l'entretien des bâtiments agricoles (p. ex. entretien du bois comme matériau de revêtement). Ce genre de guide est moins fréquent en ce qui concerne le patrimoine bâti agricole et bénéficierait certainement aux différents intervenants qui sont peut-être moins familiarisés avec des interventions ou des restaurations touchant ce type de patrimoine.

À l'échelle des municipalités de la MRC, une formation pourrait être offerte aux intervenants qui sont en contact direct avec les propriétaires (urbanistes, inspecteurs, agents du cadre bâti, etc.), notamment pour les sensibiliser aux spécificités architecturales locales du patrimoine agricole. Comme ils sont généralement les premiers à discuter avec les propriétaires de leurs projets, ils seront plus enclins à identifier les composantes d'intérêt et mieux outillés pour sensibiliser les propriétaires en amont de tout projet.

Soutenir la recherche de nouvelles vocations pour les bâtiments agricoles vacants

L'un des enjeux liés à la préservation des bâtiments agricoles anciens est lié à la vacance et à l'abandon de plusieurs de ces grands édifices ayant perdu leur fonction d'origine. Si des initiatives peuvent être mises de l'avant pour aider les propriétaires à offrir une nouvelle vocation à ces bâtiments, ce n'est pas chose facile de porter et de faire aboutir des projets dans le contexte réglementaire contraignant de la zone agricole permanente (zone verte). De plus, plusieurs propriétaires de bâtiments agricoles vacants doivent assumer des frais d'entretien et des taxes pour ces immeubles qu'ils n'utilisent pas. Cela pousse certains propriétaires à en demander la démolition.

Il n'existe pas de solution simple pour résoudre ce problème qui dépasse les frontières des Basques. La MRC possède en effet un pouvoir d'action restreint en la matière. Elle peut néanmoins :

- acquérir ou louer des bâtiments patrimoniaux cités, ce qui lui permettrait de répondre à des besoins en espaces ou à celui d'organismes qui œuvrent sur son territoire, par exemple à des fins touristiques ;
- employer ses ressources humaines et financières pour accompagner et mettre en contact les propriétaires avec des porteurs de projets qui souhaiteraient mettre en place un projet compatible avec ses orientations et celles de la CPTAQ.

3. Catalogue des types architecturaux

Ce sont 10 types architecturaux dominants que l'on observe parmi le corpus bâti agricole de la MRC des Basques. Chacun de ces types est présenté sous forme de fiche.

Types architecturaux dominants

Abri pour animaux

1. Grange-étable à toit à deux versants
2. Grange-étable à toit à dos d'âne
3. Petit abri pour animaux
4. Moyen abri pour animaux
5. Grand abri pour animaux

Conservation et entreposage des denrées

6. Laiterie traditionnelle

Entreposage des outils et machineries

7. Garage, hangar et remise de format traditionnel
8. Garage et hangar de grande taille

Transformation des denrées

9. Cabane à sucre
10. Fournil

Contenu des fiches

Pour présenter les caractéristiques de chaque types architecturaux, les fiches sont organisées selon la structure suivante :


- Répartition
- Contexte et implantation
- Caractéristiques architecturales :
 - Volumétrie (forme du toit, hauteur (en étages), plan au sol, annexes, saillies et autres particularités des volumes)
 - Matériaux (murs, toiture et ouvertures)
 - Composition
 - Ornementation
 - Modifications courantes
- Témoins

01

Abri pour animaux

Grange-étable à toit à deux versants

Répartition

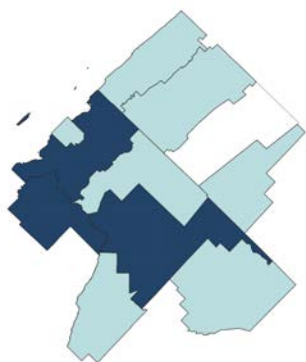

La grange-étable à toit à deux versants est généralement le bâtiment le plus grand de la ferme. Elle abrite le cheptel ainsi que le fourrage nécessaire sous le même toit. Le volume varie soit selon la quantité de bêtes à abriter ou suivant l'industrialisation qui engendre des immeubles de plus en plus grands et hauts. La forme du toit peut varier légèrement selon qu'on lui ajoute des coyaux, qu'on adoucit le pignon par des demi-croupes, ou qu'on ajoute un bas-côté créant deux versants asymétriques.

Archétypes



[29, route 132, Notre-Dame-des-Neiges]



[670, 3^e Rang, Saint-Mathieu-de-Rieux]

Contexte

Contexte et implantation

- Généralement en milieu agricole.
- Implantation isolée, traditionnellement près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Localisation près de la voie, souvent parallèle.
- Implantation solitaire et plus loin de la voie également possible.
- Présence d'allées plus ou moins informelles, se démarquant par une herbe chétive ou du gravier.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	À deux versants droits. Variantes: asymétrique, à demi-croupes, à coyaux.
	Hauteur	De un étage et demi à deux étages et demi.
	Plan au sol	Rectangulaire, plus ou moins grand et étroit.
	Annexes et saillies	- Sans annexe ou agrandissement latéral de forme plus petite. Ajout d'une petite laiterie. - Présence notable de pont d'accès aménagé sur un talus donnant accès au fenil. - Événements possibles sur le faîte.
Matériaux	Murs	Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux.
	Toiture	Traditionnellement recouverte de bardeau de bois. De nos jours, la tôle ondulée domine.
Ouvertures	- Portes: De forme rectangulaire, en bois massif sans fenêtre. De très petites à très imposantes, selon la fonction. Modèles à double battant et coulissants fréquents. - Fenêtres: De forme rectangulaire, de petite taille. Modèle à petits carreaux en bois, à châssis fixe, coulissant ou pivotant. - Lucarne d'accès au fenil de forme imposante pour laisser passer la machinerie. Forme à pignon ou en chien assis. - Rare présence de petites lucarnes à pignon.	
Composition	Fonctionnelle: les sections habitées sont pourvues de plusieurs fenêtres groupées, alors que la partie servant à entreposer est sans ouverture autre que la porte.	
Ornementation	- Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. - Polychromie possible pour souligner les ouvertures. - Présence occasionnelle de motifs géométriques peints sur les portes, de chambranles et de planches cornières.	
Modifications courantes	- Les revêtements des murs et toitures ont souvent été remplacés par de la tôle ondulée ou du bardeau d'asphalte. - Agrandissement par l'ajout de volumes. - Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur, parfois des ouvertures.	

Témoins



Modèle de base.
531, Petit-Village, Saint-Jean-de-Dieu



Avec agrandissement des deux côtés.
407, Sainte-Marie, Saint-Clément



Avec bardeau de bois et lucarne d'accès à pignon.
42, 4^e Rang, Sainte-Rita



À larmier incurvé et à lucarne d'accès en chien assis.
Route 132, Saint-Simon-de-Rimouski



Variante à demi-croupes et petite lucarne à pignon.
759, Société, Saint-Jean-de-Dieu




À deux versants asymétriques.
25, 5^e Rang, Saint-Mathieu-de-Rioux

02

Abri pour animaux

Grange-étable à toit à dos d'âne

Répartition



La grange-étable à toit à dos d'âne représente le type de bâtiment agricole le plus présent sur le territoire. D'influence américaine, le modèle est implanté dans la province à partir de 1860, pour dominer à partir du tournant du 20^e siècle. Dès la parution du premier guide du ministère de l'Agriculture en 1923, ce type est recommandé pour des raisons d'économie, de commodité et de climat. On y réfère depuis comme étant la « grange du gouvernement ».

Archétype



[3e Rang, Saint-Mathieu-de-Rieux]



[33, rue Principale, Saint-Jean-de-Dieu]

Contexte

Contexte et implantation

- Généralement en milieu agricole.
- Implantation isolée, souvent près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Localisation près de la voie, souvent parallèle.
- Implantation solitaire et plus loin de la voie également possible.
- Présence d'allées plus ou moins informelles, se démarquant par une herbe chétive ou du gravier.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À dos d'âne ou deux versants brisés. Variantes: à demi-croupes. • Présence de renvois d'eau dans le bas du toit.
	Hauteur	• Deux étages.
	Plan au sol	• Forme rectangulaire, de dimensions imposantes.
	Annexes et saillies	• Sans annexe ou agrandissement de forme plus petite. Présence d'une petite laiterie. • Présence notable de pont d'accès aménagé sur un talus donnant accès au fenil. • Évents de forme carrée en bois ou ronds en métal sur le faîte.
Matériaux	Murs	• Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux. Tôle ondulée pour les spécimens plus récents.
	Toiture	• Traditionnellement recouverte de bardeau de bois. De nos jours, la tôle ondulée domine.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire, en bois massif sans fenêtre. De très petites à très imposantes, selon la fonction. Modèles à double battant et coulissants fréquents. • Fenêtres: De forme rectangulaire, de petite taille. Modèle à petits carreaux en bois, à châssis fixe, coulissant ou pivotant. Présence de fenêtres de ventilation. • Lucarne d'accès au fenil de forme imposante pour laisser passer la machinerie. Forme à dos d'âne, à pignon ou en chien assis. • Présence occasionnelle de petites lucarnes à pignon ou en appentis.	
Composition	• Fonctionnelle: les sections habitées sont pourvues de plusieurs fenêtres groupées, alors que la partie servant à entreposer est sans ouverture autre que la porte ou munie d'ouvertures pour la ventilation.	
Ornementation	• Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. • Polychromie possible pour souligner les ouvertures. • Présence occasionnelle de motifs géométriques peints sur les portes, de chambranles et de planches cornières.	
Modifications courantes	• Les murs et toitures ont souvent été recouverts de tôle ondulée ou de bardeau d'asphalte. • Agrandissement par l'ajout de volumes. • Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur, parfois des ouvertures.	

Témoins



Modèle de base agrandi à l'arrière.
404, Sainte-Marie, Saint-Clément



Avec petites lucarnes en appentis et bardeau de bois.
8^e Rang, Saint-Clément



Avec pont d'accès dans le mur pignon.
552, Notre-Dame, Notre-Dame-des-Neiges



Revêtements contemporains, lucarne à dos d'âne, 1949.
605, 3^e Rang, Saint-mathieu-de-Rioux



Toit brisé avec demi-croupes.
705, Société, Saint-Jean-de-Dieu




Avec brisis recourbé et renvois d'eau.
110, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges

03

Abri pour animaux

Petit abri pour animaux

Répartition



Les abris pour animaux épousent différentes grandeurs selon les bêtes qu'ils abritent. Poulailler et clapier entrent dans la catégorie des abris pour animaux de petite taille. Les volailles offrent un apport important dans l'alimentation des familles depuis les débuts de la Nouvelle-France, mais il faut attendre le début du 20^e siècle pour que des bâtiments distincts soient construits. Ils peuvent être collés sur la grange-étable ou indépendants, mais présentent toujours une fenestration abondante.

Archétype



[45, 3^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges]



[567, route 132, Saint-Simon-de-Rimouski]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole ou villageois.
- Implantation isolée près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Implantation adjacente à un autre bâtiment agricole également possible.
- Entouré d'herbe qui sert de pâturage aux animaux.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	À deux versants droits. Variante : à un versant
	Hauteur	Un étage de faible hauteur, parfois deux.
	Plan au sol	Rectangulaire, de petites dimensions.
	Annexes et saillies	- Sans annexe. - Présence occasionnelle de petit pont ou échelle d'accès. - Événements possibles sur le faîte ou sur le mur pignon.
Matériaux	Murs	Recouverts de planche de bois verticale ou de bardeau de bois.
	Toiture	Recouverte de planche de bois verticale, de bardeau de bois ou de tôle ondulée.
Ouvertures	- Portes: De forme rectangulaire réduite, en bois massif sans fenêtre. Présence possible d'une porte miniature pour le passage libre et exclusif des animaux. - Fenêtres: Nombreuses, témoignant que le bâtiment est habité. De forme rectangulaire à petits carreaux en bois. - Lucarne : aucune.	
Composition	Fonctionnelle: disposition aléatoire de la porte : au centre du mur gouttereau, sur le mur pignon, dans le pignon. Les fenêtres peuvent être concentrées sur une même façade.	
Ornementation	- Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. - Polychromie possible pour souligner les ouvertures et les angles (portes, chambranles et planches cornières). - Présence occasionnelle de motifs peints sur les façades.	
Modifications courantes	Les revêtements en bois des murs et toitures peuvent être remplacés par de la tôle ondulée ou du bardeau d'asphalte.	

Témoins



Avec petite passerelle.
rang Bellevue, Saint-Jean-de-Dieu



Avec porte centrée sur mur gouttereau.
208, Sainte-Anne, Saint-Clément



Toit à un versant avec évent.
7e Rang, Saint-Médard



Recouvert de bardeau d'asphalte, avec évent latéral.
210, rue Principale, Saint-Éloi




Avec petite trappe latérale et évent central.
36, Taché, Sainte-Rita

04

Abri pour animaux

Moyen abri pour animaux

Répartition



Parmi les nombreux types d'abris pour animaux, l'un présente un volume plus compact élevé sur un plan rectangulaire peu allongé, voire presque carré. Porcheries et bergeries traditionnelles abritent des animaux de taille moyenne. L'un est indispensable à l'alimentation alors que l'autre est prisé pour sa laine. Ces deux types de bâtiments se développent à la fin du 19^e siècle et présentent plusieurs caractéristiques communes, dont la présence de plusieurs fenêtres, d'un évier et de l'utilisation du grenier pour entreposer la paille.

Archétype



[110, 5^e Rang, Saint-Jean-de-Dieu]



[19, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole.
- Implantation isolée, traditionnellement près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Accès à un enclos.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À deux versants droits. Variantes : à coyaux (larmiers retroussés).
	Hauteur	• Un étage et demi.
	Plan au sol	• Rectangulaire, généralement peu allongé, voire carré, de taille moyenne.
	Annexes et saillies	• Généralement aucune annexe, mais appentis possible. • Événements fréquents sur le faîte ou sur le mur pignon. • Cheminée possible.
Matériaux	Murs	• Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux.
	Toiture	• Traditionnellement recouverte de bardeau de bois. De nos jours, la tôle ondulée domine.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire, en bois massif sans fenêtre. • Demi-portes possibles. • Fenêtres: Nombreuses, témoignant que le bâtiment est habité. De forme rectangulaire, de taille variable. Modèle à petits carreaux en bois, à châssis fixe, coulissant ou pivotant.	
Composition	• Fonctionnelle : porte souvent décentrée sur le mur gouttereau ou au centre du mur pignon.	
Ornementation	• Bâtiment utilitaire généralement dépourvu d'ornements ou muni simplement de chambranles. • Polychromie possible pour souligner les ouvertures.	
Modifications courantes	• Les revêtements des murs et toitures ont souvent été remplacés par de la tôle ondulée. • Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur, parfois des ouvertures.	

Témoins

Fonction d'origine à confirmer, mais volumes et caractéristiques correspondants.



Fenêtres nombreuses.
520, Petit-Village, Saint-Jean-de-Dieu



Bardeau de bois sur les façades, évent central.
25, 5e Rang, Saint-Mathieu-de-Rieux



Porte dans le pignon, polychromie. Convertie en poulailler.
186, 4e Rang, Sainte-Françoise



Évent central, porte décentrée.
477, 3e Rang, Saint-Mathieu-de-Rieux



Avec planche verticale et bardeau de bois.
route 293, Saint-Jean-de-Dieu




Bardeau de bois sur le toit.
107, route 293, Saint-Jean-de-Dieu

05

Abri pour animaux

Grand abri pour animaux

Répartition



La ferme traditionnelle typique accueille une grande variété d'animaux. Les chevaux et les vaches sont certainement les plus grands et requièrent un abri de plus grand volume. Étable et écurie peuvent se dissocier de la grange-étable. Ils se distinguent des autres abris pour animaux par leur plan plus grand et plus haut et des portes plus importantes. La présence de fenêtres atteste d'un bâtiment habité.

Archétype



[595, 3^e Rang, Saint-Mathieu-de-Rieux]



[56, Taché, Sainte-Rita]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole.
- Implantation isolée, traditionnellement près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Localisation près de la voie, souvent parallèle.
- Implantation solitaire et plus loin de la voie également possible.
- Présence d'allées plus ou moins informelles, se démarquant par du gravier. Ou présence d'un enclos.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	- À deux versants droits. - Variantes : asymétrique, à mansarde
	Hauteur	De un étage et demi à deux étages.
	Plan au sol	- Rectangulaire, de forme allongée, plutôt grand. - Plan en "L" ou en "T" possible.
	Annexes et saillies	- Sans annexe ou agrandissement de forme variée. Ajout d'un hangar en appentis. - Événements possibles sur le faîte.
Matériaux	Murs	Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux.
	Toiture	Traditionnellement recouverte de bardeau de bois. De nos jours, la tôle ondulée domine.
Ouvertures	- Portes: De forme rectangulaire. Porte de taille humaine avec vitrage. Porte plus large pour les animaux. Modèles à double battant et coulissants fréquents. - Fenêtres: De forme rectangulaire, de petite taille. Modèle à petits carreaux en bois, à châssis fixe, coulissant ou pivotant. - Lucarne d'accès au fenil de forme imposante pour laisser passer la machinerie. Forme à pignon ou en chien assis.	
Composition	Fonctionnelle : portes aux extrémités, plusieurs fenêtres identiques réparties de manière régulière.	
Ornementation	- Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. - Polychromie possible pour souligner les ouvertures. - Présence occasionnelle de motifs géométriques peints sur les portes, de chambranles et de planches cornières.	
Modifications courantes	- Revêtements des murs et toitures souvent remplacés par de la tôle ondulée. - Agrandissement par l'ajout de volumes.	

Témoins



Écurie à toit à dos d'âne avec enclos.
24, Côte-du-Bic, Sainte-Françoise



Avec plusieurs annexes.
455, 2^e Rang, Saint-Éloi



Volume allongé, portes et fenêtres nombreuses.
51, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges



À faite en "T". Avec enclos.
512, Saint-Isidore, Saint-Clément



Adjacent à une grange-étable à dos d'âne.
840, Société, Saint-Jean-de-Dieu




À toit à une seule pente.
Grande-Ligne, Saint-Clément

06

Conservation et entreposage des denrées

Laiterie traditionnelle

Répartition



La laiterie traditionnelle est un très petit bâtiment indépendant, mais proche de la maison. Elle permet d'entreposer au frais les produits laitiers. Afin de conserver la fraîcheur nécessaire, le bâtiment est dépourvu d'ouverture à l'exception d'une petite porte. Ce type d'immeuble se raréfie depuis l'électrification des fermes et la modernisation des pratiques. Les petites laiteries traditionnelles peuvent aussi être cachées par les autres immeubles de la propriété.

Archétype



[717, Société, Saint-Jean-de-Dieu]



[107, route 293, Saint-Jean-de-Dieu]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole.
- Implantation isolée, près d'une résidence et d'autres bâtiments à fonction agricole.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À deux versants droits. Variantes: à coyaux (larmiers retroussés).
	Hauteur	• Un étage.
	Plan au sol	• Plutôt carré, de très petites dimensions.
	Annexes et saillies	• Sans annexe ni saillie.
Matériaux	Murs	• Recouverts de planche de bois verticale ou de bardeau de bois. Agencement possible des deux. Ou charpente en pièce sur pièce visible.
	Toiture	• Traditionnellement recouverte de bardeau de bois.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire, de petite taille, en bois massif sans fenêtre. • Fenêtres: Aucune. Très petite fenêtre latérale possible. • Lucarne : Aucune.	
Composition	• Fonctionnelle: porte centrale sur un mur pignon.	
Ornementation	• Bâtiment utilitaire dépourvu d'ornements. • Présence possible d'un chambranle autour de la porte.	
Modifications courantes	• Abandon du bâtiment ou transformation en remise. • Les revêtements des murs et toitures peuvent être recouverts par de la tôle ondulée ou du bardeau d'asphalte.	

Témoins

Fonction d'origine à confirmer, mais volumes et caractéristiques correspondants.



En pièce sur pièce avec larmiers retroussés.
717, Société, Saint-Jean-de-Dieu



Entouré d'autres bâtiments agricoles.
107, route 293, Saint-Jean-de-Dieu



Avec petites ouvertures.
521, Petit-Village, Saint-Jean-de-Dieu



Revêtu de tôle ondulée. Avec petite fenêtre latérale.
107, Grande-Ligne, Saint-Clément



Laiterie (section de droite) attenante à un atelier.
71, 4e Rang, Saint-Éloi




Laiterie revêtue de tôle
40, rue de l'Église, Saint-Simon-de-Rimouski

07

Entreposage des outils et des machineries

Garage, remise et hangar de format traditionnel

Répartition



La vie et le travail sur la ferme requièrent bon nombre de machines, véhicules et outils qui ont évolué à travers le temps, selon les changements de cultures et élevages et les avancées technologiques. La fonction exacte varie légèrement ainsi que les caractéristiques architecturales et ce type renvoie à plusieurs variantes de petits immeubles polyvalents servant à entreposer les différents outils de travail de la ferme.

Archétype



[30, 3e Rang, Notre-Dame-des-Neiges]



[647, 1er Rang, Saint-Simon-de-Rimouski]

Contexte

Contexte et implantation

- Très fréquent en milieu agricole, aussi présent dans les milieux villageois.
- Implantation isolée ou contiguë à un autre bâtiment agricole.
- Localisation variée : près d'une résidence ou d'autres bâtiments à fonction agricole, très près de la voie ou éloigné dans un champ.
- Présence d'allées plus ou moins informelles, se démarquant par une herbe chétive ou du gravier.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	À deux versants droits. Variantes: à une pente, asymétrique, à dos d'âne, à mansarde.
	Hauteur	De un étage à un étage et demi.
	Plan au sol	- Rectangulaire, parfois étroit et allongé, ou presque carré - Dimensions variables.
	Annexes et saillies	- Généralement sans annexe. - Appentis possible. - Évent ou cheminée possible.
Matériaux	Murs	Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux.
	Toiture	Traditionnellement recouverte de bardeau de bois. De nos jours, la tôle ondulée domine.
Ouvertures	- Portes: De forme rectangulaire, en bois massif sans fenêtre. De très petites à très imposantes, selon la fonction. Modèles à double battant et coulissants fréquents. - Fenêtres: Absence de fenêtre ou fenêtre de forme rectangulaire de petite taille. Modèles variés. - Lucarne: aucune.	
Composition	- Il est fréquent de voir le mur pignon face à la voie ou à l'allée percé d'une imposante porte et rien ou une tortue petite fenêtre sur le mur gouttereau. - Inversement, certains témoins de ce type présentent plusieurs larges portes sur leur mur gouttereau.	
Ornementation	- Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. - Polychromie possible pour souligner les ouvertures. - Présence occasionnelle de motifs géométriques peints sur les portes, de chambranles et de planches cornières.	
Modifications courantes	- Les revêtements des murs et toitures ont souvent été remplacés par de la tôle ondulée ou du bardeau d'asphalte. - Agrandissement par l'ajout de volumes. - Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur, parfois des ouvertures.	

Témoins



À deux versants très évasés.
75, 3e Rang, Notre-Dame-des-Neiges



Avec coyau. Portes sur les murs gouttereaux.
191, 4e Rang, Sainte-Françoise



Avec matériaux contemporains.
106, 4e Rang, Sainte-Françoise



À toit à une seule pente.
232, 3e Rang, Saint-Mathieu-de-Rioux



Porte imposante dans le mur pignon.
3e Rang, Saint-Éloi.



Façades revêtues de planche verticale.
136, 2e Rang, Notre-Dame-des-Neiges

08

Entreposage des outils et des machineries

Garage et hangar de grande taille

Répartition



La modernisation des fermes et les avancées technologiques entraînent la création de machines de plus en plus efficaces et imposantes qui requièrent des abris forcément plus grands. Ils reprennent des formes courantes qui sont adaptées et simplifiées. Ces garages ne nécessitent en effet ni fenestration ni ventilation importante compte tenu de leur usage. Certains de ces hangars peuvent aussi servir à entreposer des produits de la ferme, dont la production augmente également.

Archétype



[2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges]



[45, Côte-du-Bic, Sainte-Françoise]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole.
- Implantation isolée, près d'autres bâtiments à fonction agricole.
- Localisation sur une terre cultivée, souvent loin de la voie.
- Présence d'allées plus ou moins informelles, se démarquant par une herbe chétive ou du gravier.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À deux versants droits ou à dos d'âne. Variantes: avec brisis très long, à deux versants asymétriques, arrondi.
	Hauteur	• De un étage à deux étages.
	Plan au sol	• Rectangulaire allongé, de grandes dimensions.
	Annexes et saillies	• Sans annexe. • Événements possibles sur le faîte.
Matériaux	Murs	• Les plus anciens sont recouverts de planche de bois verticale, mais la tôle ondulée domine.
	Toiture	• Tôle ondulée.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire de grandes dimensions, sans fenêtre. Modèles à double battant et coulissants fréquents, ou porte de garage contemporaine • Fenêtres: Absence possible. De forme rectangulaire, de petite taille, modèles variés. • Lucarne : Aucune.	
Composition	• Fonctionnelle: porte de très grande dimension située dans le mur pignon.	
Ornementation	• Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. • Polychromie possible pour souligner les ouvertures. • Présence occasionnelle de chambranles.	
Modifications courantes	• Les revêtements des murs et toitures ont généralement été recouverts de tôle ondulée. • Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur.	

Témoins



Brisis très bas, porte imposante.
51, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges



Volume allongé, sans fenêtre, toit à deux versants.
8^e Rang, Saint-Clément



Toit en ciseau.
221, route 132, Saint-Simon-de-Rimouski



Brisis touchant presque le sol, porte de garage.
801, 8^e Rang, Saint-Clément



Toit à dos d'âne, portes coulissantes.
56, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Neiges




À deux versants droits évasés.
rue Patrice-Côté, Notre-Dame-des-Neiges

09

Transformation des denrées

Cabane à sucre

Répartition



La collecte de l'eau d'érable est une tradition apprise des Premières Nations. Avec le temps, les techniques ont évolué jusqu'à la construction de bâtiments dédiés à la transformation de l'eau en sucre. La cabane à sucre traditionnelle telle qu'on la connaît émerge au tournant du 20^e siècle avec l'invention de l'évaporateur. La cabane se coiffe dès lors d'un évent, ou lanterneau, permettant l'évacuation de la vapeur d'eau, lesquels sont, de nos jours, remplacés par des dômes, plus performants.

Archétype



[39, Taché, Sainte-Rita]



[324, 6^e Rang, Sainte-Françoise]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu forestier, sur une érablière.
- Implantation isolée.
- Localisation à la lisière de la forêt ou plus loin dans la forêt, dans ce dernier cas, il est invisible de la voie publique.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À deux versants droits.
	Hauteur	• De un étage à un étage et demi.
	Plan au sol	• Rectangulaire, plus ou moins grand selon le nombre d'entailles.
	Annexes et saillies	• Sans annexe ou avec appentis servant à entreposer le bois ou le réservoir d'eau. • Présence possible d'une section servant de cuisine. • Évent important sur le faîte. • Une ou plusieurs cheminées.
Matériaux	Murs	• Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale.
	Toiture	• Recouverte de tôle.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire variable selon la fonction. Porte d'entrée avec fenêtre, en bois ou modèle contemporain. Porte coulissante ou porte de garage sans fenêtre fréquentes. • Fenêtres: De forme rectangulaire, de petite taille. Modèles variés. • Lucarne : Aucune.	
Composition	• Fonctionnelle et très variable selon le nombre d'entailles.	
Ornementation	• Bâtiment utilitaire souvent dépourvu d'ornements. • Polychromie possible pour souligner les ouvertures. • Présence occasionnelle de motifs peints, de chambranles et de planches cornières.	
Modifications courantes	• Revêtements des murs et toitures anciens recouverts de tôle ondulée. • Ajout d'un volume annexe en appentis.	

Témoins



Évent important.
51, Tête-du-Lac, Saint-Mathieu-de-Rioux



Volume allongé, événement traditionnel.
145, 3e Rang, Saint-Mathieu-de-Rioux



Petit volume, apprentis et événement.
54, Islets, Sainte-Rita



En forêt avec portes contemporaines et événement traditionnel.
327, Lac, Saint-Mathieu-de-Rioux



Contemporaine sans événement avec tuyaux apportant l'eau
326, 6e Rang, Sainte-Françoise




Contemporaine, nombre de cheminées important.
305, 6e Rang, Sainte-Françoise

10

Transformation des denrées

Fournil

Répartition



Le fournil témoigne de la vie traditionnelle sur la ferme. Ce petit bâtiment est un lieu de travail quotidien surtout durant la saison estivale. En été, il permet de ne pas surchauffer la maison et il sert notamment de cuisine d'été, mais on l'utilise aussi pour faire boucherie, fabriquer du savon ou faire la lessive. En hiver, il devient une remise ou sert d'atelier. Il s'agit souvent d'une ancienne maison. Son utilisation cesse au début du 20^e siècle avec l'avènement de la cuisinière électrique.

Archétype



[8^e Rang, Sainte-Françoise]



[33, rue Principale, Saint-Jean-de-Dieu]

Contexte

Contexte et implantation

- En milieu agricole.
- Implantation isolée, près d'une résidence.

Caractéristiques architecturales

Volumétrie	Forme du toit	• À deux versants droits. Variantes: à coyaux.
	Hauteur	• De un étage à un étage et demi.
	Plan au sol	• Rectangulaire, voire carrée, de dimensions modestes.
	Annexes et saillies	• Sans annexe. • Présence possible d'un appentis. • Cheminée en brique.
Matériaux	Murs	• Traditionnellement recouverts de planche de bois verticale. Présence de bardeau de bois. Agencement possible des deux.
	Toiture	• Traditionnellement recouverte de bardeau de bois ou de tôle traditionnelle.
Ouvertures	• Portes: De forme rectangulaire, en bois massif sans fenêtre ou à panneaux en bois avec vitrage intégré. • Fenêtres: De forme rectangulaire, à carreaux en bois. Modèle à battant, à guillotine ou pivotant. • Lucarne : Aucune.	
Composition	• Symétrie fréquente sinon une certaine régularité est observée. Présence de fenêtre dans le pignon.	
Ornementation	• Polychromie possible pour souligner les ouvertures. • Présence occasionnelle de motifs géométriques peints sur les portes, de chambranles et de planches cornières. • Bâtiment ancien pouvant être dépourvu d'ornements.	
Modifications courantes	• Les revêtements des murs et toitures ont souvent été recouverts de tôle ondulée. • Évolution de l'utilisation et de l'aménagement intérieur.	

Témoins



Ancienne cuisine d'été et hangar.
86, route 132, Notre-Dame-des-Neiges



Possible ancienne maison transformée en fournil.
762, 1er Rang, Saint-Simon-de-Rimouski



Présence d'une cheminée.
284, route 293, Saint-Jean-de-Dieu.



Composition symétrique et cheminée.
13, Pont, Saint-Clément



Composition symétrique. S'apparente à une maison.
404, Sainte-Marie, Saint-Clément



Atelier avec laiterie dont le volume s'apparente aux fournils.
71, 4e Rang, Saint-Éloi